


아날로그/디지털 입출력 시리얼 모듈

2.4/5GHz WiFi 무선랜 연결

DIVA-IDS 제품은 USB2.0 호스트 포트를 제공합니다. 리눅스 드라이버를 제공하는 USB 무선랜 동글을 장착하여 무선랜 모드버스 게이트웨이로 사용할 수 있습니다. 일반적으로 USB 무선랜 동글은 근거리 무선 네트워크를 연결할 때 사용됩니다. 장거리 무선랜 네트워크를 연결해야 할 경우 DIVA-120AC-P 제품을 연동합니다.

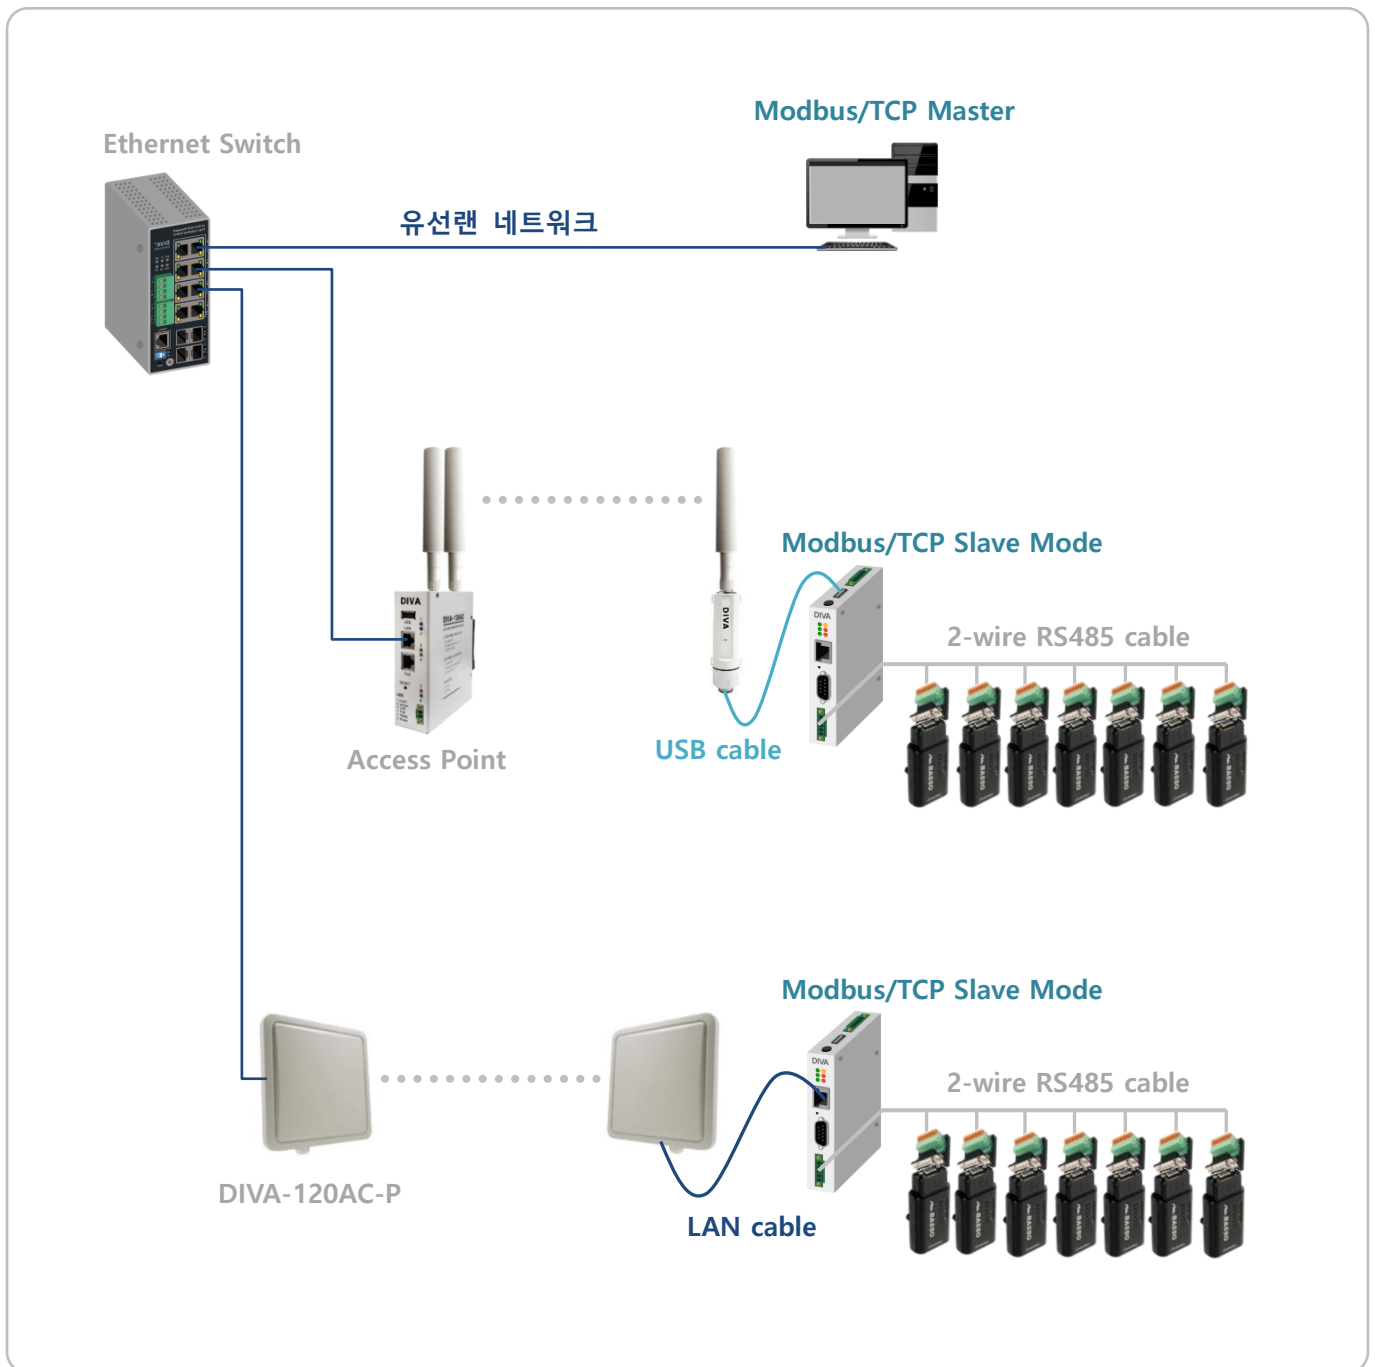

DIVA-IO-DIO 시리즈 제품도 USB2.0 호스트 포트를 제공하며 DIVA-IDS 제품과 마찬가지로 USB 무선랜 동글이나 DIVA-120AC-I 제품과 같은 WiFi Client 장치와 연동됩니다. DIVA-IO-DIO 시리즈는 BASSO-1040DT/AI 및 BASSO-1040DT/DIO 모듈을 연결할 수 있는 RS422/485 포트와 4 채널 또는 16 채널 디지털 입출력 인터페이스를 함께 제공합니다.

