


424/447MHz 무선 시리얼/이더넷 모뎀

Point to Point 장치 연결

DIVA-IRM 제품은 RS232 또는 RS422/485 포트에 연결된 시리얼 장치를 424/447MHz 대역의 무선 네트워크에 연결합니다. 최대 1024 바이트 크기의 시리얼 프레임을 무선으로 전송할 수 있으며 한번에 78 바이트 이내의 시리얼 프레임을 무선으로 전송합니다. 78 바이트 보다 큰 시리얼 프레임이 입력되면 78 바이트 단위로 분할한 후 무선을 통해 연속 전송합니다

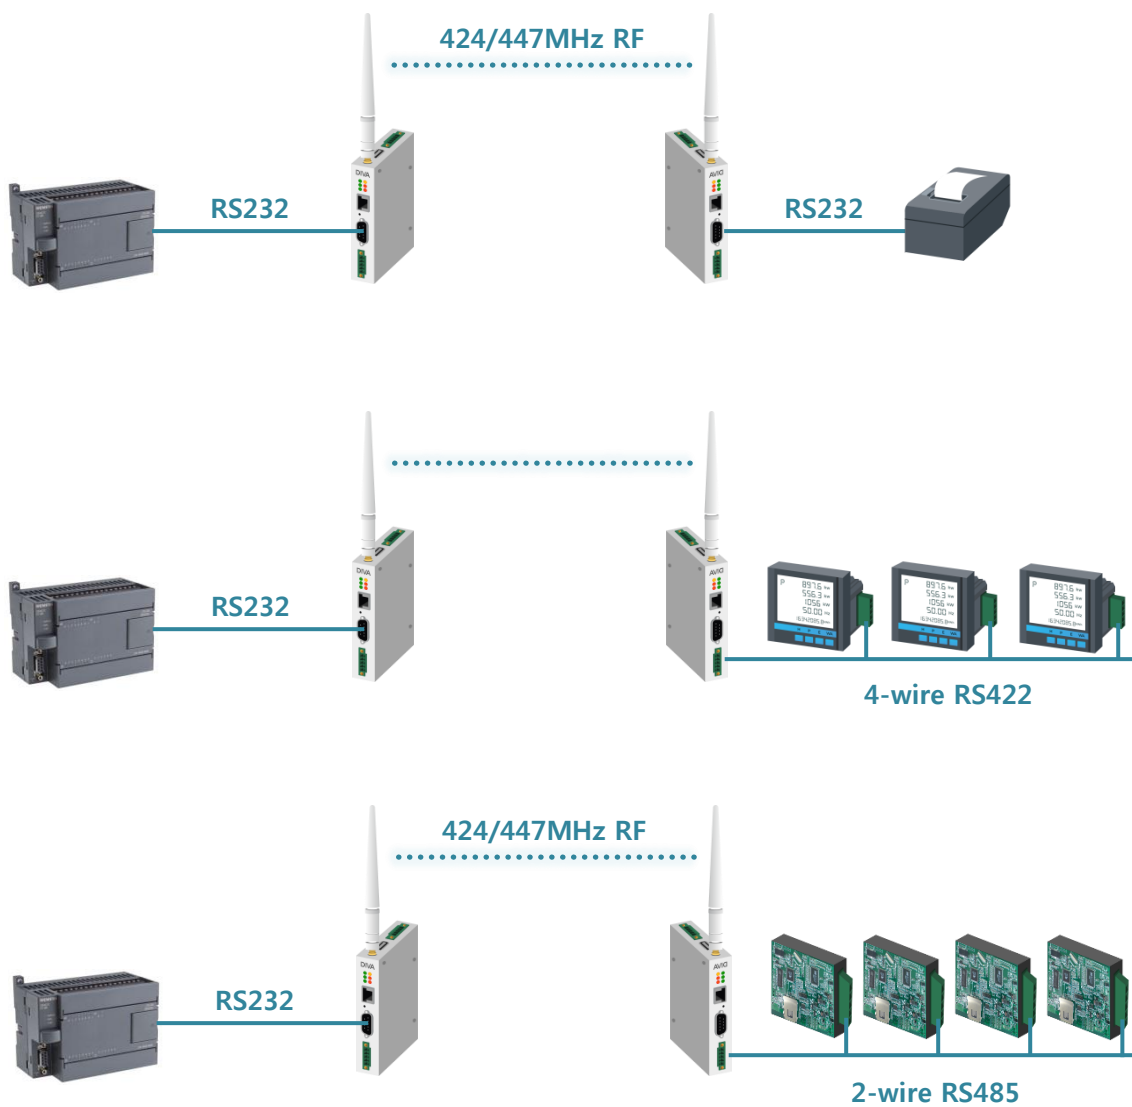

DIVA-IRM 제품은 유선랜 포트에 연결된 이더넷 장치를 424/447MHz 대역의 무선 네트워크에 연결할 수 있도록 TCP 소켓 서버, 클라이언트, 브로드캐스트 서버 기능을 제공합니다. TCP 소켓으로부터 입력된 데이터는 무선을 통해 원격으로 전송되며 424/447MHz 무선을 통해 수신한 데이터는 TCP 소켓을 통해 출력됩니다.

