


2포트 시리얼 디바이스 서버

Point to Point 네트워크 연결


DIVA-IDS 제품은 RS232 및 RS422/485 포트에 연결된 시리얼 장치를 유선랜 네트워크에 연결합니다. 시리얼 장치가 시리얼 케이블로 직접 연결된 것과 같이 TCP 소켓 서버와 클라이언트 모드를 통해 RS232/422/485 시리얼 장치 사이를 유선랜 네트워크를 통해 Point to Point 방식으로 연결합니다. 동일한 시리얼 타입의 RS232-RS232, RS422-RS422, RS485-RS485 방식 뿐만 아니라 RS232-RS422, RS232-RS485, RS422-RS485 방식으로도 1:1 연결을 지원합니다.

RS232 to RS232


RS422/485 to RS422/485

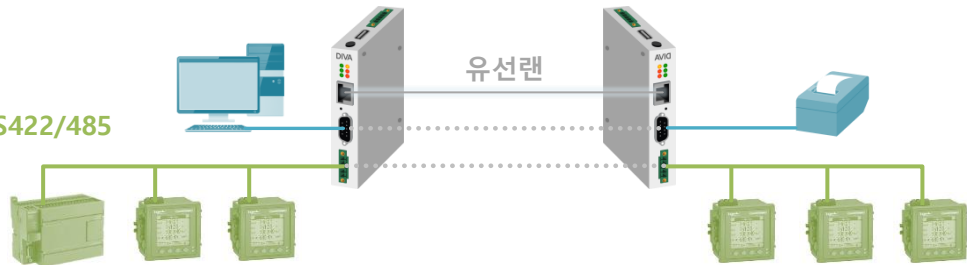

RS232 to RS422/485

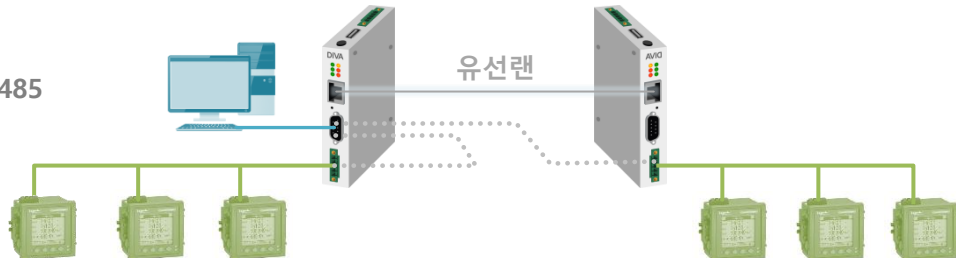


RS232 to RS232/422/485

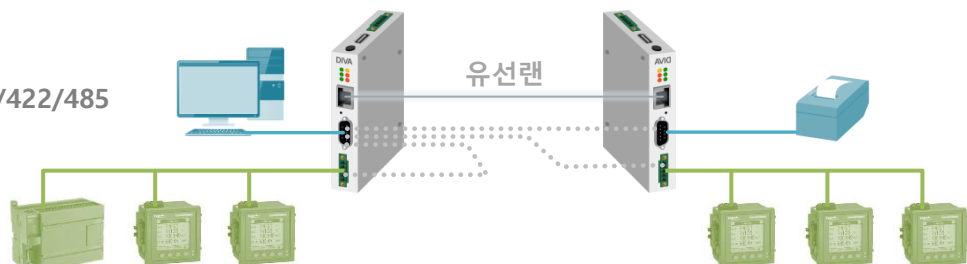

디지털 접점 입출력 게이트웨이

Pair Input to Output

DIVA-IO-DI2DO2 또는 DIVA-IO-DI4DO4, DIVA-IO-DI8DO8 2 대를 세트로 연동하여 한쪽의 디지털 입력 신호를 반대쪽 디지털 출력 신호로 연결합니다. DIVA-IDS 제품과 마찬가지로 시리얼 장치가 시리얼 케이블로 직접 연결된 것과 같이 TCP 소켓 서버와 클라이언트 모드를 통해 RS232/422/485 시리얼 장치 사이를 유선랜 네트워크를 통해 Point to Point 방식으로 연결합니다. 동일한 시리얼 타입의 RS232-RS232, RS422-RS422, RS485-RS485 방식뿐만 아니라 RS232-RS422, RS232-RS485, RS422-RS485 방식으로 1:1 연결을 지원합니다.

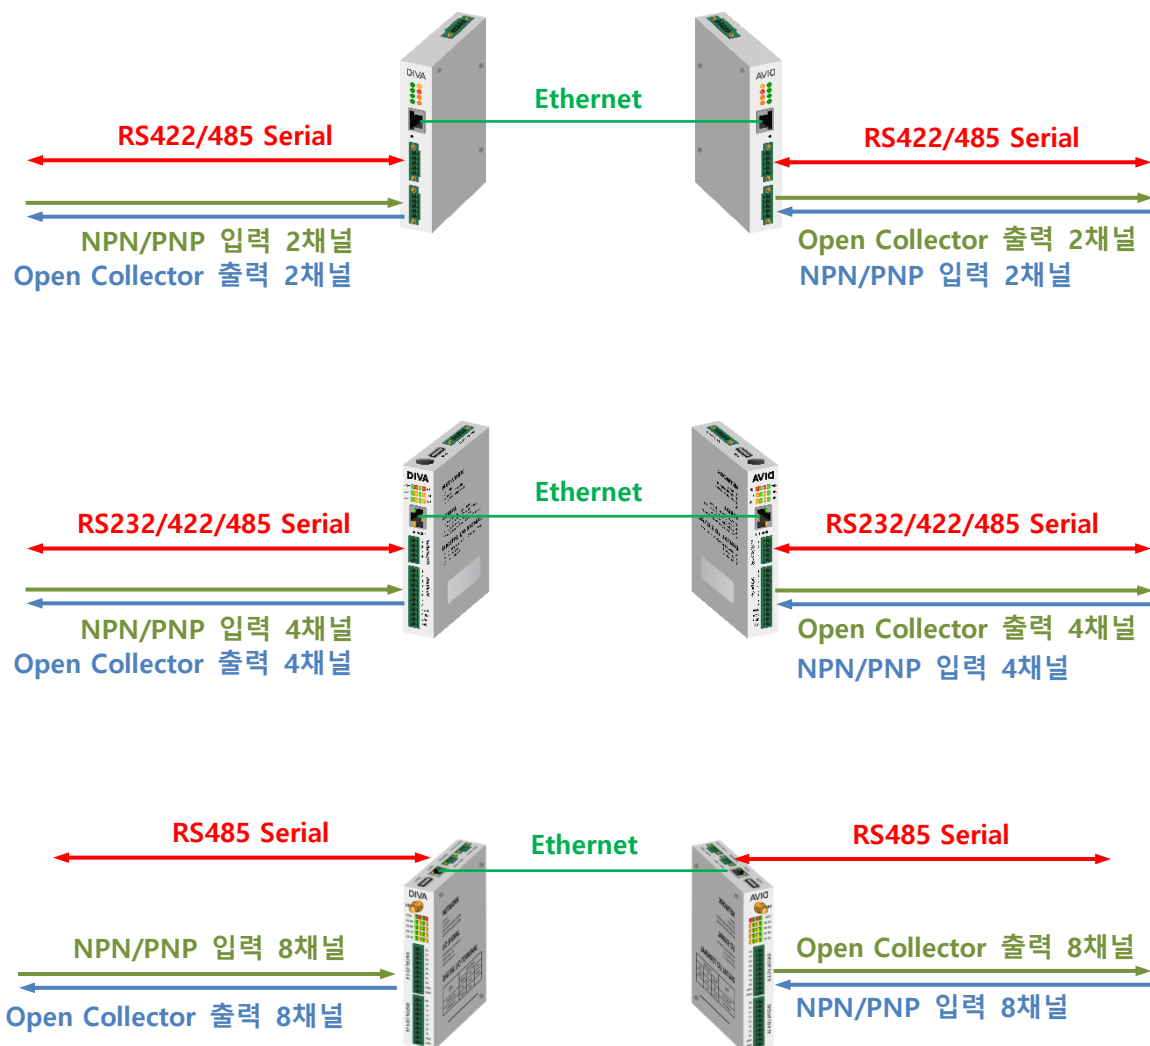

DIVA-IO-DI4 제품과 DIVA-IO-DO4 제품 또는 DIVA-IO-DI8 제품과 DIVA-IO-DO8 제품, DIVA-IO-DI16 제품과 DIVA-IO-DO16 제품을 세트로 연동하여 한쪽의 디지털 입력 신호를 반대쪽 디지털 출력 신호로 연결합니다.

