



FUS-4D/ALL-ISO

산업용 USB to RS232/422/485 시리얼 컨버터 (디지털 절연)



개요

FUS-4D/ALL-ISO 제품은 USB 2.0 High-Speed 신호를 4포트 RS232/422/485 시리얼 신호로 변환합니다. USB 전원과 시리얼 트랜스시버 전원 사이를 3 kV rms DC-DC 컨버터를 사용해 전기적으로 절연 처리하여 모터 및 액츄에이터 등의 시리얼 장치에서 강력한 외부 충격이 발생하여도 제어/모니터링 시스템을 안정적으로 보호합니다. 또한 USB 신호선과 RS232/422/485 트랜스시버 신호선 사이에도 3 kV rms 디지털 절연을 제공합니다. 옵토 절연 방식은 입력전류, 온도, 수명에 따라 성능이 일정하지 못한 단점이 있습니다. FUS-4D/ALL-ISO 제품에 적용된 디지털 절연은 이러한 문제점을 해결하여 열악한 환경에서 보다 나은 안정성을 제공합니다. RS232/422/485 인터페이스와 USB 인터페이스 양측에 모두 써지 보호 기능을 제공하며 -40°C부터 +85°C 사이의 다양한 산업 현장에서 안전하게 사용할 수 있습니다. FUS-4D/ALL-ISO 제품은 벽면 및 데스크탑, 35mm DIN레일에 장착할 수 있고 사각형 막대 구조로 설계되어 케이블 연결 및 설치 방향에 대한 편의를 제공합니다. 또한 스크류가 장착된 USB 커넥터를 이용하여 진동 및 충격이 발생하는 환경에서 USB 케이블이 빠지는 것을 방지하고 USB 포트로 공급 받는 동작 전원이 불안정할 경우 외부 전원을 연결하여 동작 할 수 있습니다. RS232 모드 및 RS422 Point-to-Point / Multi-Drop, RS485 Echo / Non-Echo 등의 다양한 모드를 딥 스위치를 통해 설정할 수 있으며 시리얼 통신 거리가 100 미터를 초과할 경우 통신 인터페이스에 별도의 외부 저항 소자를 부착하지 않고 딥 스위치를 사용하여 120Ω 종단 저항을 설정합니다.


고속 통신

일반적인 USB to RS232/422/485 컨버터는 Full-Speed (12Mbps) 속도를 사용하지만 FUS-4D/ALL-ISO 제품은 High-Speed (480Mbps) 속도를 사용합니다. 따라서 호스트 CPU의 USB 통신 부하를 줄여 어플리케이션에 더 많은 시간을 할당할 수 있기 때문에 호스트 시스템의 성능을 향상시키게 됩니다. 또한 1Mbps 속도를 지원하는 고성능 RS232/422/485 트랜시버를 사용하여 시리얼 통신에서 실제 921.6Kbps 최고 속도를 사용할 수 있습니다.

기술 사양


USB	커넥터	USB type A
	최고 통신 속도	480 Mbps
	보호 회로	IEC 61000-4-2 (ESD : ±30kV 보호) IEC 61000-4-4 (EFT : 빠르게 반복되는 전기적 과도 신호로부터 보호) IEC 61000-4-5 (Surge : 8/20μs 파형에서 350W 이하의 써지로부터 보호)
시리얼	커넥터	DB9 Male 4포트
	동작 모드	RS232, RS422 Point-to-Point/Multi-Drop, RS485 Echo/Non-Echo (딥 스위치 설정)
	회선 제어	오토 토글링
	종단 저항	ON / OFF (딥 스위치 설정)
	신호선	RS232: TXD, RXD, RTS, CTS, GND, 외부전원 RS422/485(4선식): TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, GND RS485(2선식): TRXD+, TRXD-, GND
	최고 통신 속도	921.6 Kbps
	보호 회로	IEC 61000-4-2 (ESD : ±30kV 보호) IEC 61000-4-4 (EFT 1kV : 빠르게 반복되는 전기적 과도 신호로부터 보호) IEC 61000-4-5 (Surge 1kV : 8/20μs 파형에서 400W 이하의 써지로부터 보호)
동작 환경		-40°C ~ +85°C, 5 ~ 95% (비응축)
LED		포트 별 Serial TX, Serial RX, 정면 및 측면에 LED 제공
인증		KC, CE, FCC, RoHS

RS232 결선

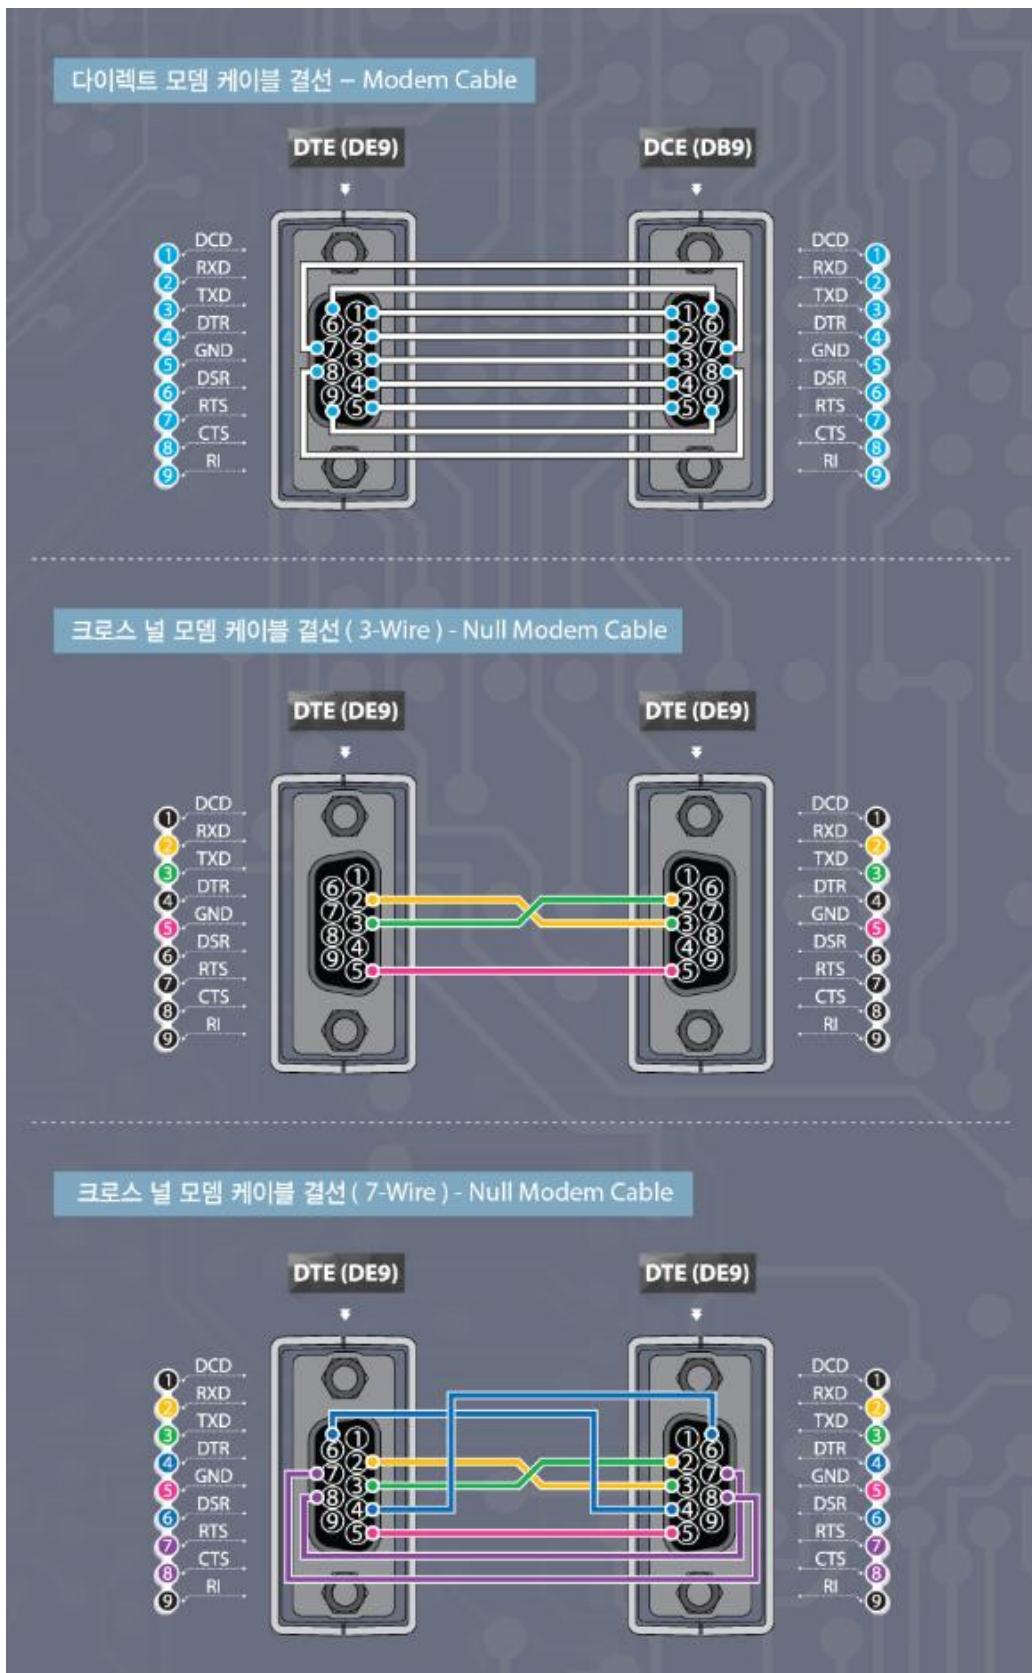


RS422/485 결선


RS422/RS485 4회선 (싱글-마스터 시스템)

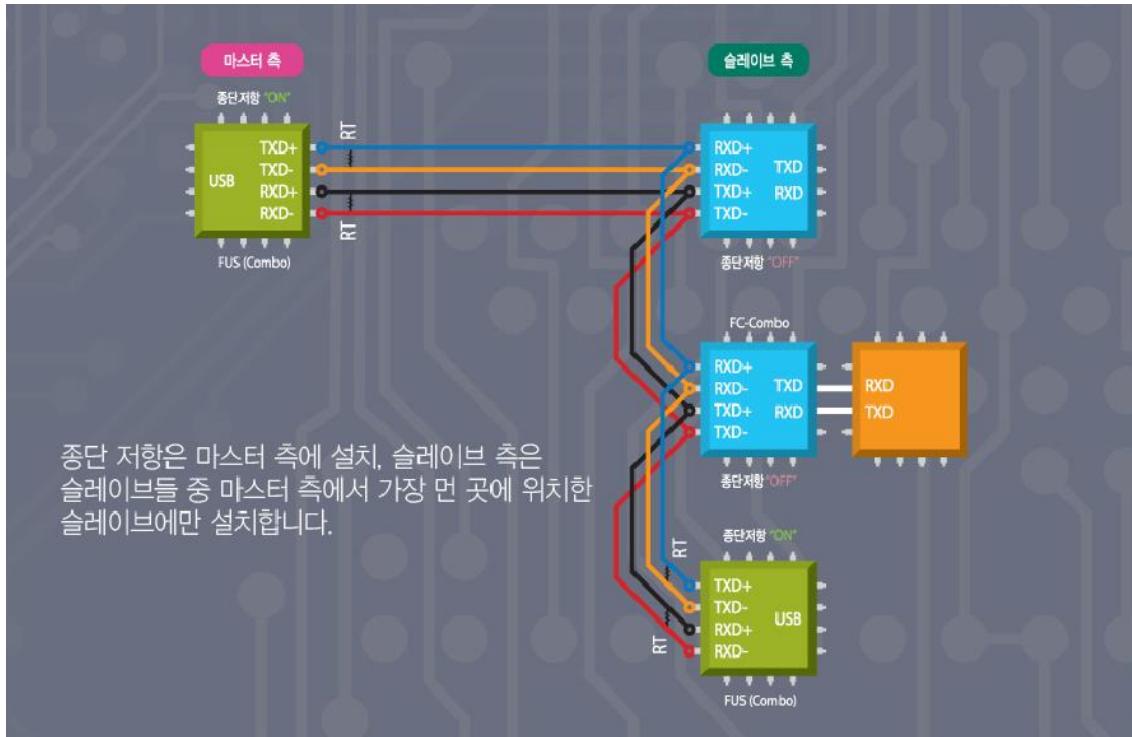

RS485 2회선 (멀티-마스터 시스템)

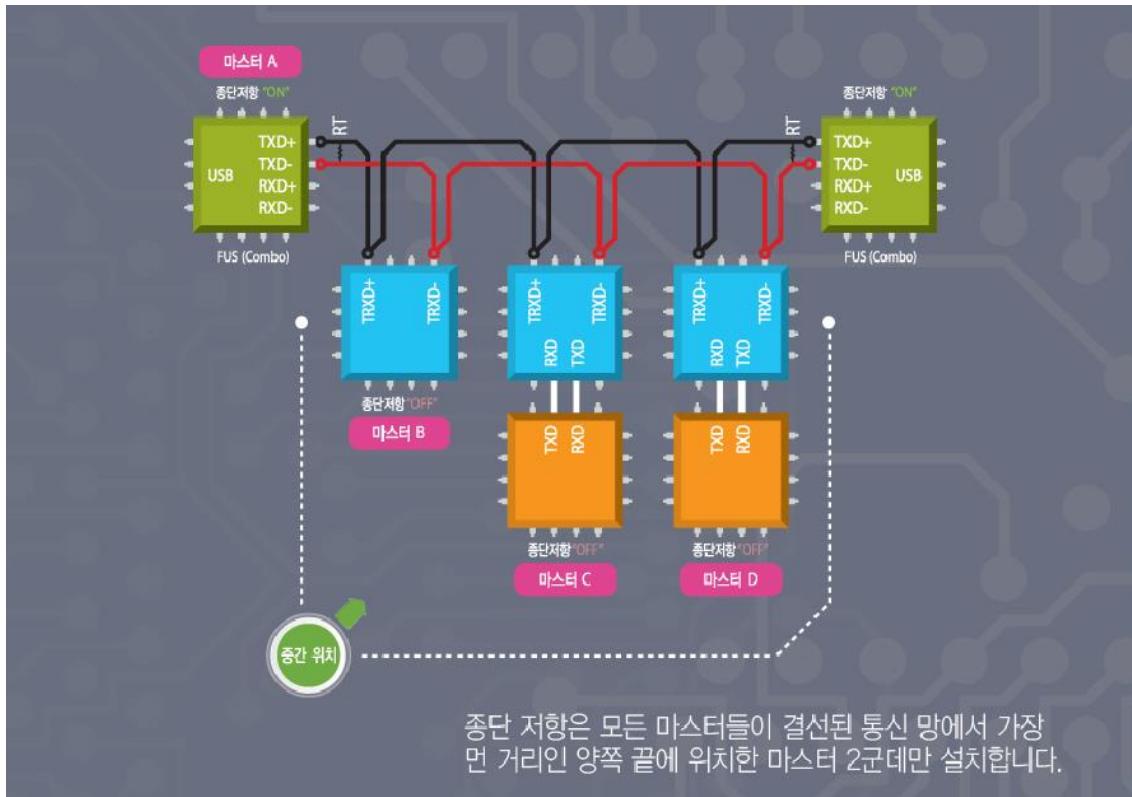




사이즈 및 커넥터

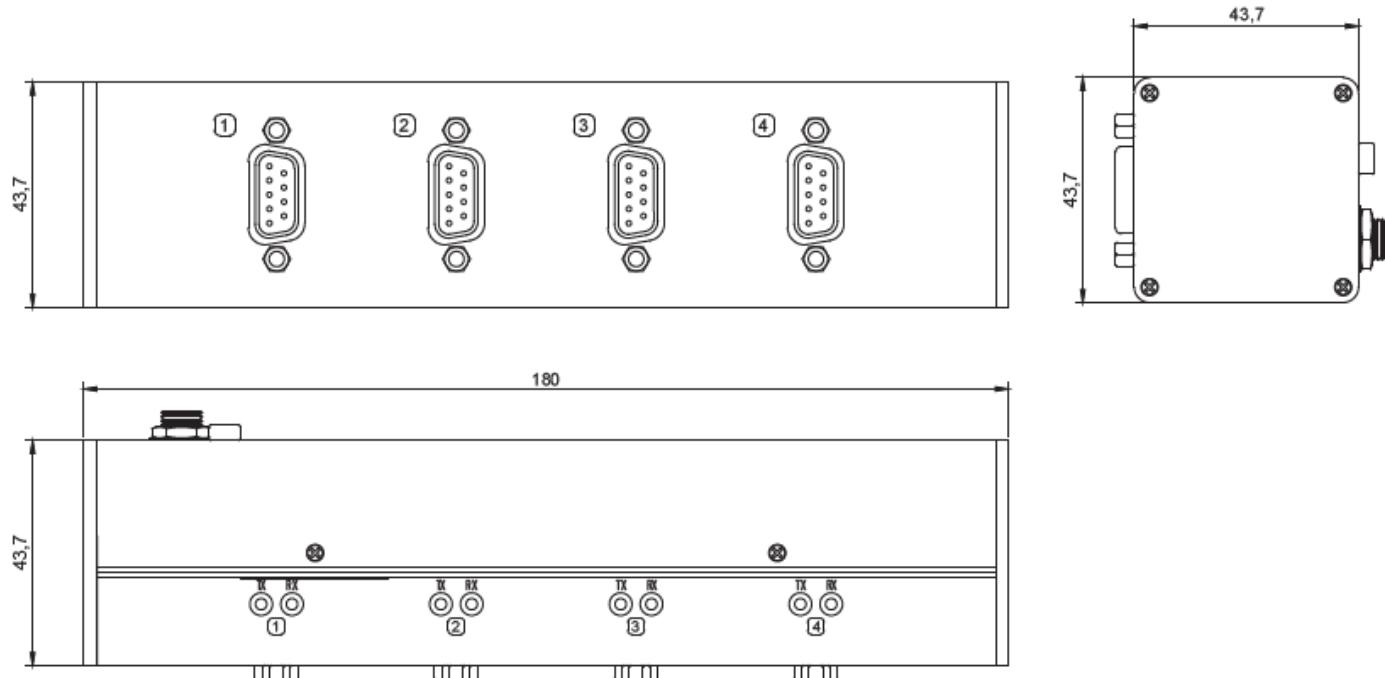

RS232

RS422/RS485-4선식

RS485-2선식

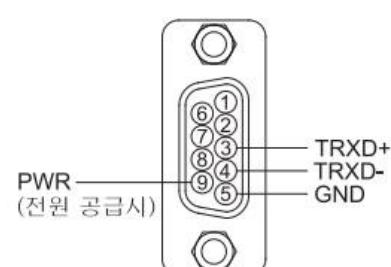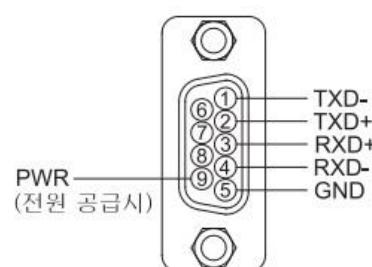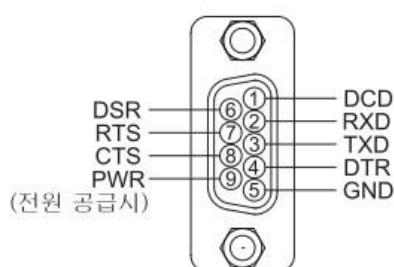

액세서리



벽면 키트 (기본제공)



35mm 딘레일 키트 (옵션판매)



정면 패널 키트 (옵션판매)

견적/기술 문의

(주)하이링크

support@highlink.co.kr